


ART TILE

2014

Каталог



TRITEX
TRADE

Дорогие друзья и уважаемые партнеры!



Вы держите в руках первый информационно-рекламный журнал продукции ТМ **ART TILE**

Этот журнал ознаменовал очередной этап в развитии ТМ **ART TILE** на территории нашей страны, и мы рады пройти его вместе с вами, с теми кто уже давно доверяет качеству нашей продукции и ценит наши длительные отношения, а так же с теми, кто совсем недавно узнал о нас и кто нацелен на выгодное и надежное партнерство.

Многим уже знаком зеленый логотип нашей продукции, и вместе с этим мы позволим себе рассказать о преимуществах кварцвиниловой плитки, с которыми потребитель ассоциирует нашу торговую марку.

ART TILE это:

- Экологическая безопасность – сырье используемое в производстве является продуктом нефтепереработки и окружает нас во всех сферах жизнедеятельности. Основной компонент ПВХ, применяется в медицине для изготовления шприцев, хирургических контейнеров, операционных перчаток. В пищевой индустрии из ПВХ производят посуду, упаковку для продуктов. В бытовой сфере нас окружает техника из ПВХ, пластиковые окна и мебель. Кварцевый песок в структуре плитки, является дробленным природным минералом совершенно безвредным для человека и животных. Наверняка многие из вас знакомы с приготовлением восхитительного кофе на белом кварцевом песке.
- Долговечность и износостойкость – многослойная структура кварцвиниловой плитки **ART TILE** несет синергетический эффект функциональности каждого слоя на общую прочность и износостойкость покрытия. Такая структура выделяет наш продукт на фоне традиционных материалов (ламината, коммерческого линолеума и пр.). Кварц-виниловые покрытия по международным стандартам EN 685 рекомендованы к монтажу в коммерческие и промышленные помещения 34 и 43 класса.
- Водостойкость - технические параметры используемого сырья и общей структуры материала отменяет малейшую возможность поглощения влаги. Кварцвиниловая плитка не потеряет своих внешних и функциональных характеристик даже при полном затоплении горячей водой. А при грамотном монтаже будет являться дополнительной гидроизоляцией в душевых комнатах на полу и стенах.

Certificate of Korea Eco Label

Certificate No. : 8624

We hereby certify that the following products comply with the criteria set forth under the Environmental Technology Development and Promotion Act and are granted the right to use the Korea Eco-Label.

Licensee : DONGSHIN POLYMER Co.,Ltd

Address 64-3, Maon-ri, Guhang-myeon, Hongseong-gun,
Chungcheongnam-do, Korea

Factory address 64-3, Maon-ri, Guhang-myeon, Hongseong-gun,
Chungcheongnam-do, Korea


Name of Brand : An annexed paper

Product category : EL246. Indoor Floor coverings

Reason for Certification : "Less indoor air pollutants,
reduced harmful substances,
use of recycled materials"

Valid until : 2016. 6. 2. Issued : 2013. 6. 3.

***President of the Korea Environmental Industry
& Technology Institute***



Памятка для продавцов дизайн плитки

Безопасность для здоровья

Все компоненты входящие в состав Плитки **ART TILE** экологически безвредны и безопасны для здоровья как человека так и для домашних животных. Плитка **ART TILE** не имеет эмиссии летучих веществ в атмосферу даже при укладке на систему «тёплых полов». Плитка **ART TILE** обладает бактерицидными и анти-грибковыми свойствами, её можно обрабатывать различными моющими и дезинфицирующими растворами без вреда для себя. Обладая такими свойствами, плитка **ART TILE** рекомендуется для укладки в учебных, лечебных и детских учреждениях.

Влагостойкость

Плитка **ART TILE** абсолютно не впитывает влагу, что позволяет ее использовать в кухнях, ваннах, коридорах и прихожих, балконах не беспокоясь о попадании воды на пол. Если у вас есть домашние животные, вы будете уверены в чистоте и сохранности целостности ваших полов. На пол уложенный плиткой **ART TILE** не будет воздействовать сезонный перепад влажности окружающей атмосферы, по этой причине можно полностью отказаться от компенсационных зазоров по периметру помещений. В опыте нашей компании был опыт применения плитки **ART TILE** для отделки внутреннего интерьера яхт и туристических теплых полов.

Группа горючести

Плитка **ART TILE** не поддерживает горение и не выделяет ядовитых веществ при горении. Дизайн плитка **PVBX ART TILE** имеет российский сертификат соответствия за № С-КР.ПБ24.В.00392, где после проведения испытаний данная плитка получила: Коэффициент пожарной опасности КМ2 и имеет следующие показатели: Г1 (слабогорючая); РП 1 – коэффициент распространения пламени; В2 (умеренно воспламеняемая); Т2 (токсичность при горении - умеренно опасная).

Долговечность / износоустойчивость

Заявленный производителем срок эксплуатации плитки не менее 15 лет!! При использовании в бытовых помещениях этот срок неограничен. Необходимо иметь в виду, что реальный срок эксплуатации напольных покрытий от настила до их замены или ремонта (в том числе ремонта связанного с обновлением интерьера) в среднем не превышает 5-8 лет.

Эстетические свойства

Плитка **ART TILE** предельно точно имитирует природные материалы (различные сорта дерева, множество видов камня, кожа, трава), а также имеет фантазийные дизайны. Различные виды природных материалов, фактура плитки и возможность комбинации всего многообразия дизайнов делает данный материал просто находкой для любого дизайнера, да и просто творческого человека.

Анти-скользящие свойства

Плитка **ART TILE** имеет специальное верхнее покрытие с текстурой препятствующее скольжению, что повышает безопасность, как человека так и его домашних животных, т.к. наиболее распространенной травмой у них является различные нарушения развития и вывихи конечностей при скольжении напольном покрытии.

Запас материала при укладке покрытий

Плитка **ART TILE** имеет преимущества перед другими напольными покрытиями по расходу материала необходимого на подрез и подгонку в помещении, где производится её монтаж. В среднем необходимый запас плитки **ART TILE** на подрезку составляет не более 5-7% от общей площади помещения, где она будет уложена.

Использование в качестве плитнуса

Плитка **ART TILE** может применяться вместо плитнуса и наклеивается вдоль стен, что обеспечивает защиту стен внизу от швабры во время уборки

Область применения

Плитка **ART TILE** имеет широкое применение: ванная комната, балкон, терраса, кухня, гостиная, офис, магазин, кафе, клуб, бар, отель, элементы декора. При укладке на террасе - использовать специальный клей.

Применение на стенах

Плитка **ART TILE** без ограничений используют в качестве облицовки стен и даже потолка. Плитка **ART TILE** без проблем может использоваться на криволинейных плоскостях и архитектурных элементах.

Расход клея и рекомендации его использования

РАСЧИТЫВАТЬ 400-500гр/м2. ЗАВИСИТ от типа шпателя и основания на которое наносится клей. Самый распространенный шпатель тип "В2" расход на 1м2 равен около 450 грамм. Средний расход клея при использовании профессионального шпателя тип "А2" расход на 1м2 равен 350 грамм, что составляет не более 5% расходов от стоимости покрытия.

Ремонтопригодность

В отличие от других видов напольных покрытий, при повреждении плитки **ART TILE** легко заменяется не нарушая целостность всего покрытия (при этом получаем большую экономию при проведении ремонтных работ) - отдельная плитка извлекается и, на её место вклеивается новая.

Страна производитель

Южная Корея, технология - Япония

Стабильность размеров при колебании температур и влажности

Замечательное свойство плитки, благодаря которому не возникает зазоров между плитками при изменении температуры и влажности в помещении (если мы говорим об эксплуатации при нормальном температурном режиме). Благодаря стабильности размеров плитку можно укладывать вплотную к стенам, колоннам, сантехнике. Кроме этого, можно легко уложить плитку с заходом на стены без стыка.

Толщина одной плитки

Толщина плитки **ART TILE** 3 мм, что является ее преимуществом так как толщина керамики и ламината от 7 мм и более и часто после выравнивания полов и укладки напольного покрытия для ламината и керамики требуются переувлажнить и поднимать межкомнатные двери

Укладка

Плитка **ART TILE** укладывается очень легко, фактически можно говорить о напольной аппликации, то есть приклеиваемая плитка стыкуется с предыдущей вплотную, при этом монтаж ведется тихо, быстро, без пыли и других спец. эффектов сопровождающих укладку ламинированного паркета, керамогранита либо натурального паркета. Плитка укладывается на обычное, структурно целостное основание из бетона или фанеры без резких перепадов.

Акустический комфорт

Поглощает от 16 до 19Дб ударного шума. Уложенная плитка **ART TILE** представляет собой материал, который обладает отличными акустическими свойствами, препятствующими распространению ударного шума при ходьбе, отсутствует т.н. «барабанный эффект». Остальные виды напольных покрытий уступают плитке **ART TILE** по акустическому комфорту.



TRITEX
TRADE

Область применения



AB6915

РЕСТОРАН

ART TILE

Кварцвиниловая дизайн плитка для дома и офиса



ГОСТИНАЯ

ART TILE

Кварцвиниловая дизайн плитка для дома и офиса



TRITEX
TRADE

Область применения



БАННАЯ КОМНАТА

ART TILE

Кварцвиниловая дизайн плитка для дома и офиса



АН709

КУХНЯ


ART TILE

Кварцвиниловая дизайн плитка для дома и офиса



TRITEX
TRADE

Область применения

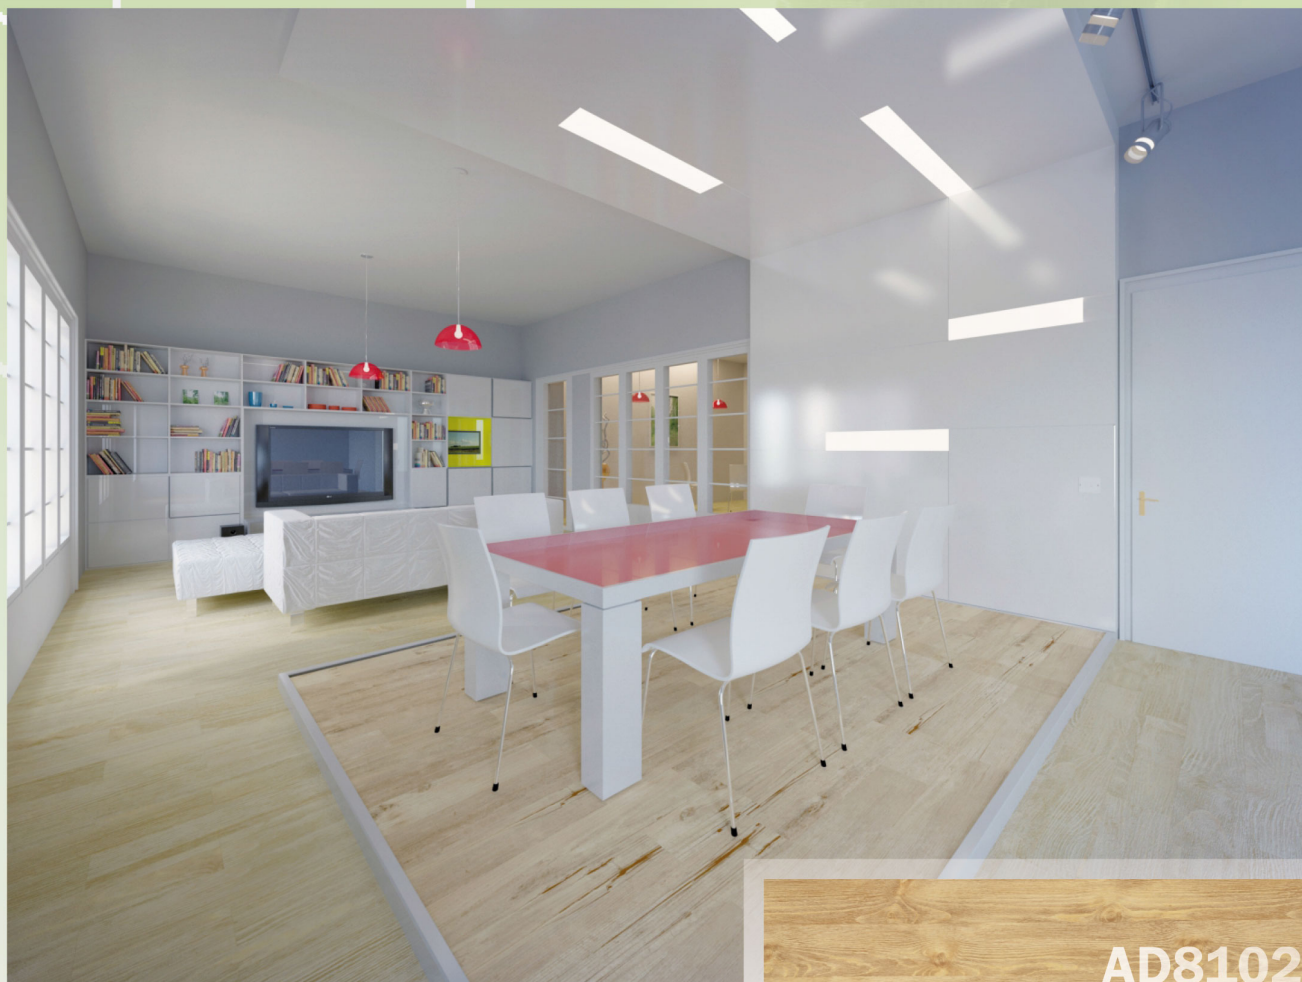

AD8102

КВАРТИРА-СТУДИЯ

ART TILE

Кварцвиниловая дизайн плитка для дома и офиса



TRITEX
TRADE

Область применения



АН702

СПАЛЬНЯ

ART TILE

Кварцвиниловая дизайн плитка для дома и офиса



TRITEX
TRADE

Область применения



АН709

ОФИС

ART TILE

Кварцвиниловая дизайн плитка для дома и офиса



ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ART TILE

Кварцвиниловая дизайн плитка для дома и офиса



TRITEX
TRADE

Область применения



AB6910

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ART TILE

Кварцвиниловая дизайн плитка для дома и офиса



TRITEX
TRADE

Область применения



АН8101

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ART TILE

Кварцвиниловая дизайн плитка для дома и офиса



TRITEX
TRADE

Область применения



ПРИХОЖАЯ

ART TILE

Кварцвиниловая дизайн плитка для дома и офиса



TRITEX
TRADE

Область применения








AB6958

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ART TILE

Кварцвиниловая дизайн плитка для дома и офиса

Инструкция по монтажу



1. Подготовка к укладке:

- 1.1. Полы должны быть сухими, без резких перепадов и бугорков. Все трещины и ямки должны быть тщательно заделаны.
- 1.2. Старые напольные покрытия (ламинированный паркет, паркет, пробковые и ковровые покрытия, линолеум) необходимо предварительно демонтировать. На керамических полах необходимо зашпаклевать швы и перепады.
- 1.3. Существующее основание из досок необходимо покрыть листами фанеры, положив ее на клей и закрепив шурупами.
- 1.4. Очистите поверхность от загрязнений, отслоений, пыли, масла, краски. Очистку проводите механическими способами без применения химических средств.
- 1.5. Для удаления пыли пол можно подмести либо очистить пылесосом. Для придания прочности, поверхность необходимо обработать упрочняющей грунтовкой.
- 1.6. Обязательно просушите основу. Влажность пола должна быть не более 5%.
- 1.7. Напольная плитка укладывается на плоские, вогнутые, выпуклые поверхности.
- 1.8. Перед укладкой рекомендуется выдержать напольное покрытие в горизонтальном положении при температуре около 24°C в течении 24 часов.

2. Необходимые инструменты:

- 2.1. Для разметки нужна рулетка, маркировочный шнур, карандаш.
- 2.2. Для резки необходим лезвийный нож и металлический угольник.
- 2.3. Для укладки нужен шпатель для клея, губка, гладкий резиновый валик.

3. Необходимые материалы:

- 3.1. Используйте клеевой состав, рекомендованный для напольной плитки ПВХ. Клей должен отвечать условиям укладки и эксплуатации.

4. Откуда начинать укладку:

- 4.1. Проведите осевую линию (удобнее всего это делать с помощью маркирующего шнура) через точку, с которой необходимо начать укладку, обычно это центр комнаты. Осевая линия может быть параллельна боковым стенам и может быть выбрана согласно параметрам комнаты.

5. Нанесение клея:

- 5.1. Начинайте укладку плитки в одну сторону из сторон от осевой линии.
- 5.2. Тщательно изучите инструкцию по применению используемого клея.
- 5.3. Используйте клей согласно рекомендациям производителя клея и условий эксплуатации покрытия. Оптимальный расход клея 0,3-0,4 кг/м².
- 5.4. Клей наносите равномерно участками 3-5 м с помощью плоского шпателя с V-образными зубцами, не оставляя необработанных участков, а также сгустков клея. Обрабатывайте клеем только участки укладываемых плиток.

6. Укладка плитки:

- 6.1. Располагайте плитку точно вдоль осевой линии в соответствии с направлениями стрелок на обратной стороне плиток.
- 6.2. В упаковке орнаменты повторяются через каждые четыре плитки. Избегайте наклеивания рядом двух одинаковых плиток.
- 6.3. При укладке на не плоские основания можно применить бытовой фен для придания большей пластичности монтируемой плитки.
- 6.4. Укладывайте плитку плотно без зазоров и смещений относительно уже уложенных плиток.
- 6.5. Прокатайте уложенную плитку резиновым валиком.
- 6.6. Удалите излишки клея, выступившие по швам с помощью влажной губки либо губки смоченной спиртосодержащими составами, до того как он начнет высыхать.
- 6.7. Через 30 минут еще раз прокатайте валиком ранее уложенный участок.

7. Раскрой и укладка частей плитки:

- 7.1. Разметку производите с лицевой стороны для того, чтобы избежать ошибок.
- 7.2. Для раскройки плитки достаточно небольшого усилия, позволяющего прорезать только поверхностный слой, затем немного согните плитку по разрезу и аккуратно прорежьте подложку.
- 7.3. Для раскройки напольного покрытия вокруг труб и криволинейных поверхностей используйте шаблон из картона.
- 7.4. Примерьте отрезанную часть плитки к месту укладки, не прилагая усилий. После этого нанесите клей на основание.

8. Окончание работы:

- 8.1. Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном приклеивании каждой плитки, особенно по краям и углам.
- 8.2. Уберите строительный мусор и подметите пол. Мыть пол можно через 24 часа после укладки.
- 8.3. Мебель и другие предметы рекомендуется устанавливать через 48 часов после укладки. На ножки наклейте фетровые накладки.

9. Настил покрытия на полы с подогревом:

- 9.1. Плитка монтируется на любые типы полов с подогревом. Рекомендованная температура поверхности пола +28°C.

10. Уход за напольным покрытием:

- 10.1. Покрытие легко моется с применением любых моющих средств, в том числе спиртосодержащими и щелочесодержащими. С покрытия легко удаляется грязь, следы от фломастеров.